Band saw blade

高品質と高性能を誇るレプコバンドソー

type-M『タイプM』

多彩なメーカー・機種に対応！

手動機用 Portable『ポータブル』

特徴 ： ①刃部に電子ビーム溶接したハイスを使用。
②胴部は靭性のある、特殊バネ鋼を採用したバイメタルバンドソー。

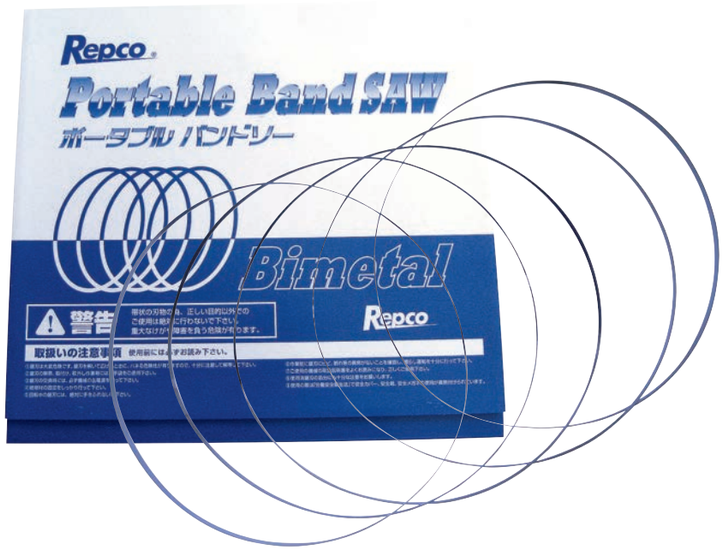

「ポータブル」ピッチ選定表　◎最適　○適している

材　料	厚さ＼ピッチ	P8	P10	P14	P18	3/4	4/6	5/8	6/10	10/14	14/18
バー材	3mm未満										◎
	3～25		○	◎	○			○	◎		○
	25～50	○						◎	○		
	50～100						○	◎			
	100以上					◎	◎	○			
軽量H型鋼	3mm未満										◎
	3～6	○	○	○	◎		◎	○	◎		○
	6～15	○						◎	○		
アングル	3mm未満										◎
	3～6		○	◎					○		○
	6以上	◎	○				◎	○	◎	◎	
フラットバー	3mm未満										◎
	3～25		○	◎	○			○	◎		○
	25以上	○				○		◎	○		
パイプ	3mm未満										◎
	3～13			○	◎				○		○
	13～25	○					○	◎	○	○	
	25～50					○	◎	○			

※上記以外のサイズもありますのでお問合せください。

「ポータブル」タイプM

全長×幅×厚さ(mm)	ピッチ(刃数/インチ)	本数	メーカー／機種
730×13×0.5	P14、P18、**14/18**	5本	アサダH60Eco、ボッシュGCB18V-LI、パナソニックEZ45A5
835×13×0.5	P14、P18、**14/18**	5本	マキタPB181DZ
900×13×0.5	P14、P18、**14/18**	5本	ハイコーキCB18DBL
1130×13×0.5	P14、P18、**14/18**	5本	ハイコーキCB-10　CB-12FA
1140×13×0.5	P14、P18、**14/18**	5本	マキタ2106/2107F
1130×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	コーソクHRB-1130
1140×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	アサダ736/7721、コーソクHRB-1140、新ダイワRBH-120
1250×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	コーソクHRB-1250
1260×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	新ダイワRB-10　SB-120　RB-120CV、ハイコーキCB-13FA
1415×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	アサダ120
1425×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	アサダ125/12F
1440×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	コーソクHRB-300
1470×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	イクラIS-BC100
1560×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	新ダイワRB-12
1625×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	アサダ170/185　マンティス180/180A
1638×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	アサダ185/18F
1645×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	リョービSB-185　ニコテックFRB-185
1770×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	新ダイワRB-18
1818×16×0.65	P8、P10、P14、P18	5本	新ダイワRB-80
1840×13×0.65	P8、P10、P14、P18、**10/14、14/18**	5本	ハイコーキCB-18F、レッキス185、新ダイワRB-180FV
1855×16×0.65	P8、P10、P14、P18	5本	アサダ222　22F
2880×20×0.90	4/6、5/8、6/10	5本	アサダ32F

※上記サイズ(全長)は一例です。その他サイズも製作いたします。

自動機用 Cut Off『カットオフ』

特徴 ： ①刃はコバルトハイス。
②汎用性があり、一般構造用鋼から合金鋼まで幅広く使用。

「カットオフ」ピッチ選定表　◎最適　○適している　△使用可

材　料	厚さ＼ピッチ	P3	P4	P6	2/3	3/4	4/6	5/8
H型鋼	350mm以下	△	○	△		○	◎	△
	350～500mm以下	○	△		○	◎	△	
	500mm以上	△			◎	○	△	
鉄骨	軽量H型鋼			○			○	◎
	チャンネル			○		○	◎	
	Cチャン			○			○	◎
	アングル			○		○	◎	△
コラム	300mm以下	○	○	△		○	◎	○
	300mm以上	○	△		○	◎	○	
ムク材	10mm以下						○	◎
	10～30mm以下		○	◎		△	○	◎
	30～75mm以下	○	◎					◎
	75～125mm以下	◎	○		○	◎	○	
	125～250mm以下	◎			◎	○		
	250mm以上	○			◎	○		

※上記以外のサイズもありますのでお問合せください。

「カットオフ」タイプM　〈超硬チップ付きもあります〉

サイズ 全長×幅×厚さ(mm)	メーカー／機種 アマダ/ニコテック	大東精機	小松/津根/ハイコーキ	ピッチ(刃数/インチ)
2750×27×0.9			ハイコーキ:CB-22	3、4、6、8、14、3/4、4/6 5/8、6/10、8/12
3505×27×0.9	H250、NCC250	LT2630	小松:KM250S、250S	
3660×27×0.9	CRH300	SA330	津根:C-80	
3750×27×0.9			ハイコーキ:CB-32	
3505×34×1.1	SCH-25		津根:TC-260A2	3 2/3、3/4、4/6、5/8
4115×34×1.1	H350、HFA300	ST3540、SA360、GA320	津根:C-1216	
4570×34×1.1	H400	ST4060、GA400	小松:KM600	
4670×41×1.3	H-450			3 2/3、3/4、4/6
4880×41×1.3	H-550E、SCP-55		ハイコーキ:CB-40	
5040×41×1.3	H650、NCC650	ST4565	小松:KM650B	
5300×41×1.3	HFA500、SCH-50			
5450×41×1.3	SSP-650DⅡ	ST5070、ST4070	小松:KM700N、650HD	
5790×41×1.3	H750HD、NCC750H			
6650×41×1.3	HK-800			
7600×54×1.6	H600、H700	ST6090		1.25、1.0/1.4、1.4/2.0、 2/3、3/4、4/6
8000×54×1.6	H700Ⅱ、H900HD			
8300×54×1.6	H750、H800	ST8010		
8800×67×1.6	H1080、HK1000			1.0/1.4、1.25、2/3、3/4

※54幅以上は2本入り、その他は5本入り。

※上記サイズ(全長)は一例です。その他サイズも製作いたします。