


真空加熱炉(外熱)

BQV型

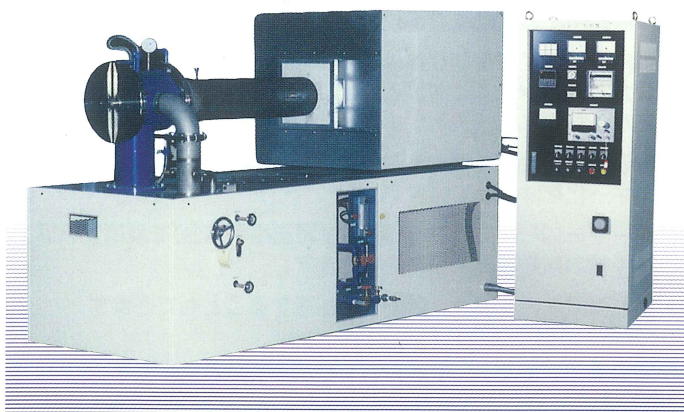

特性

- 横型加熱炉、耐熱鋼製マッフル、冷却ブロー、真空機器類、制御盤により構成されています。
- マッフル内にワークをセットし、真空状態(5Pa)にした後、ガス雰囲気中で加熱します。
- 加熱終了後、加熱炉を移動し、マッフル内は窒素ガス、マッフル外はブローにより強制冷却します。

用途

- チタン部品の焼なまし、SUS304時効処理
- 銅合金・マグネシウム合金の光輝焼なまし