

# 精密低温熱処理機 LT型


LT型は、最も使いやすい汎用乾燥装置として、40～300℃まで使用できます。

その実績は、金属、樹脂、セラミック、半導体、薬品などの乾燥、塗装、接着、硬化、老化試験など、多くの産業に及んでいます。

## Ovens for Precise Heating in Low Temperature Model RBH

Easy-to-handle general-purpose dryers to be used under temperature of 40-300℃.

Their application includes drying, coating, jointing, hardening, and aging of metals, resins, ceramics, semiconductors, chemicals etc.,

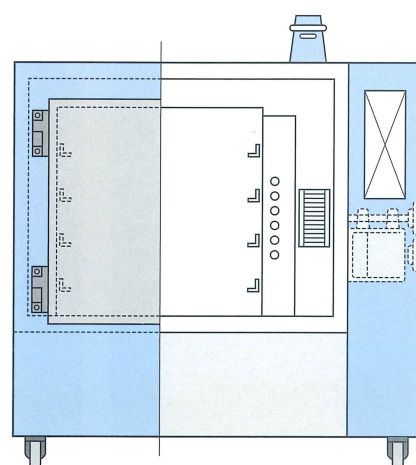

### 【特 性】

- ① 高性能な温度調節計 (PID制御・オートチューニング)、ヒーターHigh-Low切替。  
強力な攪拌ファンと熱風循環構造により、精密な温度分布が実現できました。
- ② ヒーターはフィンヒーターで炉体側面に取り付けられ、長寿命とともに保守点検も容易です。
- ③ 内装は、ステンレス製で堅牢、清潔さを保っています。また、炉体にはキャスターが取り付けられ、移動も簡単です。
- ④ タイマー (99H59m) は切替スイッチにより、オートスタート、キープ終了、オートストップ用に使用できます。
- ⑤ 昇温時間は250℃まで約60分です。
- ⑥ 防爆安全仕様にすることができます。(オプション)
- ⑦ MAX400℃タイプ (LTM型) もあります。

### Features

1. Excellent temperature distribution is ensured by the high-performance temperature controller (PID controlled, auto tuning), high-low selectable heaters, powerful mixing fan(s), and hot air circulation mechanism.
2. Long Life and maintenance-easy fin-heaters are fixed to the oven wall.
3. Stainless steel made oven walls are robust and clean.  
The oven is movable having casters at the bottom.
4. Selectable timer either to sound the buzzer, or to cut off power supply.
5. Preventive measure of gas explosion. (optional)