

# Band saw blade

高品質と高性能を誇るレプコバンドソー


## type-M「タイプM」

多彩なメーカー・機種に対応!

手動機用

## Portable「ポータブル」

特徴：①刃部に電子ビーム溶接したコバルトハイスを使用。  
②胴部は靱性のある、特殊バネ鋼を採用したバイメタルバンドソー。

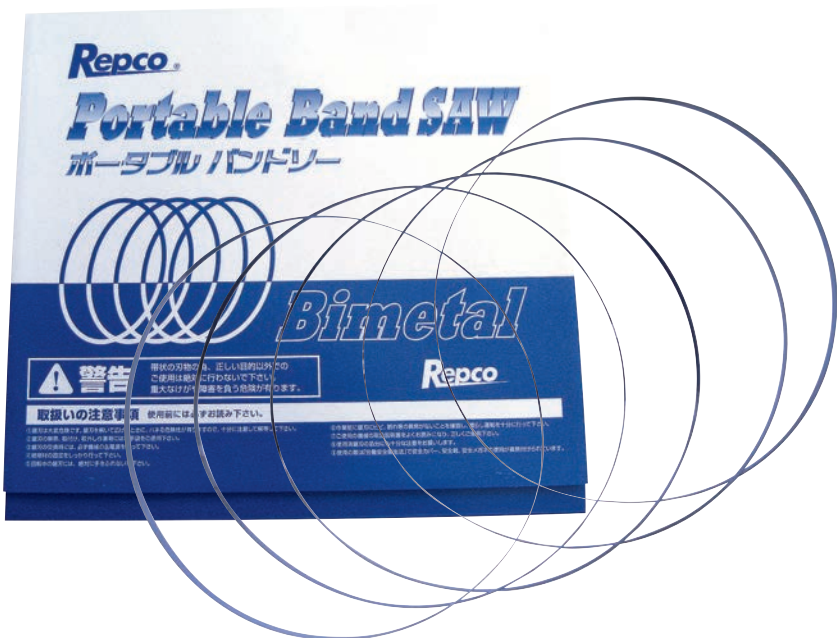

「ポータブル」ピッチ選定表

◎最適 ○適している

| 材 料    | 厚さ     | ピッチ |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   |   |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|---|---|
|        |        | P8  | P10 | P14 | P18 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 10/14 | 14/18 |   |   |
| バー材    | 3mm未満  |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   | ○ |
|        | 3~25   |     | ○   | ◎   | ○   |     |     |     |      | ○     | ◎     |   | ○ |
|        | 25~50  | ○   |     |     |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |
|        | 50~100 |     |     |     |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |
| 軽量H型钢  | 3mm未満  |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   | ◎ |
|        | 3~6    | ○   | ○   | ○   | ◎   |     |     | ◎   | ◎    |       |       | ○ |   |
|        | 6~15   | ○   |     |     |     |     |     | ◎   | ◎    |       |       |   |   |
| アングル   | 3mm未満  |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   | ◎ |
|        | 3~6    |     | ○   | ◎   |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   | ○ |
| フラットバー | 3mm未満  |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   | ◎ |
|        | 3~25   |     | ○   | ◎   | ○   |     |     |     |      | ○     | ◎     |   | ○ |
| パイプ    | 25以上   | ○   |     |     |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |
|        | 3mm未満  |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |   | ◎ |
|        | 3~13   |     |     | ○   | ◎   |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |
| パイプ    | 13~25  | ○   |     |     |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |
|        | 25~50  |     |     |     |     |     |     |     |      | ○     | ◎     |   |   |

※上記以外のサイズもありますのでお問合せください。

自動機用

## Cut Off「カットオフ」

特徴：①刃はコバルトハイス。  
②汎用性があり、一般構造用鋼から合金鋼まで幅広く使用。



「カットオフ」ピッチ選定表

◎最適 ○適している △使用可

| 材 料 | 厚さ          | ピッチ |    |    |     |     |     |     |   |
|-----|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|
|     |             | P3  | P4 | P6 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 |   |
| H型钢 | 350mm以下     | △   | ○  | △  |     |     | ○   | ◎   | △ |
|     | 350~500mm以下 | ○   | △  |    |     | ○   | ◎   | △   |   |
|     | 500mm以上     | △   |    |    |     | ◎   | ○   | △   |   |
| 鉄骨  | 軽量H型钢       |     |    | ○  |     |     |     | ○   | ◎ |
|     | チャンネル       |     |    | ○  |     |     |     | ○   | ◎ |
|     | Cチャン        |     |    | ○  |     |     |     | ○   | ◎ |
| コラム | アングル        |     |    | ○  |     |     |     | ○   | ◎ |
|     | 300mm以下     | ○   | ○  | △  |     |     | ○   | ◎   | ○ |
|     | 300mm以上     | ○   | △  |    |     | ○   | ◎   | ○   |   |
| ムク材 | 10mm以下      |     |    |    |     |     |     | ○   | ◎ |
|     | 10~30mm以下   |     |    | ○  | ◎   |     |     | △   | ○ |
|     | 30~75mm以下   | ○   | ◎  |    |     |     |     | ○   | ◎ |
|     | 75~125mm以下  | ◎   | ○  |    |     | ○   | ◎   | ○   |   |
| ムク材 | 125~250mm以下 | ◎   |    |    |     | ◎   | ○   |     |   |
|     | 250mm以上     | ○   |    |    |     | ◎   | ○   |     |   |

※上記以外のサイズもありますのでお問合せください。

### 「ポータブル」タイプM

| 全長×幅×厚さ(mm)  | ピッチ(刃数/インチ)                            | 本数 | メーカー/機種                                 |
|--------------|--|----|---|
| 730×13×0.5   | P14, P18, <b>14/18</b>                 | 5本 | アサダH60Eco, ポッシュGCB18V-LI, パナソニックEZ45A5  |
| 835×13×0.5   | P14, P18, <b>14/18</b>                 | 5本 | マキタPB181DZ                              |
| 900×13×0.5   | P14, P18, <b>14/18</b>                 | 5本 | ハイコーキCB18DBL                            |
| 1130×13×0.5  | P14, P18, <b>14/18</b>                 | 5本 | ハイコーキCB-10 CB-12FA                      |
| 1140×13×0.5  | P14, P18, <b>14/18</b>                 | 5本 | マキタ2106/2107F                           |
| 1130×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | コーソクHRB-1130                            |
| 1140×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | アサダ736/7721, コーソクHRB-1140, 新ダイワRBH-120  |
| 1250×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | コーソクHRB-1250                            |
| 1260×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | 新ダイワRB-10 SB-120 RB-120CV, ハイコーキCB-13FA |
| 1415×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | アサダ120                                  |
| 1425×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | アサダ125/12F                              |
| 1440×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | コーソクHRB-300                             |
| 1470×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | イクラス-BC100                              |
| 1560×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | 新ダイワRB-12                               |
| 1625×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | アサダ170/185 マンティス180/180A                |
| 1638×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | アサダ185/18F                              |
| 1645×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | リョービSB-185 ニコテックFRB-185                 |
| 1770×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | 新ダイワRB-18                               |
| 1818×16×0.65 | P8, P10, P14, P18                      | 5本 | 新ダイワRB-80                               |
| 1840×13×0.65 | P8, P10, P14, P18, <b>10/14, 14/18</b> | 5本 | ハイコーキCB-18F, レッキス185, 新ダイワRB-180FV      |
| 1855×16×0.65 | P8, P10, P14, P18                      | 5本 | アサダ222 22F                              |
| 2880×20×0.90 | 4/6, 5/8, 6/10                         | 5本 | アサダ32F                                  |

※上記サイズ(全長)は一例です。その他サイズも製作いたします。

### 「カットオフ」タイプM (超硬チップ付きもあります)

| サイズ<br>全長×幅×厚さ(mm) | メーカー/機種         |                      |                  | ピッチ(刃数/インチ)                                 |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
|                    | アマダ/ニコテック       | 大東精機                 | 小松/津根/ハイコーキ      |   |
| 2750×27×0.9        |                 |                      | ハイコーキ:CB-22      | 3, 4, 6, 8, 14, 3/4, 4/6<br>5/8, 6/10, 8/12 |
| 3505×27×0.9        | H250, NCC250    | LT2630               | 小松:KM250S, 250S  |   |
| 3660×27×0.9        | CRH300          | SA330                | 津根:C-80          |   |
| 3750×27×0.9        |                 |                      | ハイコーキ:CB-32      |   |
| 3505×34×1.1        | SCH-25          |                      | 津根:TC-260A2      | 3<br>2/3, 3/4, 4/6, 5/8                     |
| 4115×34×1.1        | H350, HFA300    | ST3540, SA360, GA320 | 津根:C-1216        |   |
| 4570×34×1.1        | H400            | ST4060, GA400        | 小松:KM600         |   |
| 4670×41×1.3        | H-450           |                      |                  |   |
| 4880×41×1.3        | H-550E, SCP-55  |                      | ハイコーキ:CB-40      | 3<br>2/3, 3/4, 4/6                          |
| 5040×41×1.3        | H650, NCC650    | ST4565               | 小松:KM650B        |   |
| 5300×41×1.3        | HFA500, SCH-50  |                      |                  |   |
| 5450×41×1.3        | SSP-650DII      | ST5070, ST4070       | 小松:KM700N, 650HD |   |
| 5790×41×1.3        | H750HD, NCC750H |                      |                  | 1.25, 1.0/1.4, 1.4/2.0,<br>2/3, 3/4, 4/6    |
| 6650×41×1.3        | HK-800          |                      |                  |   |
| 7600×54×1.6        | H600, H700      | ST6090               |                  |   |
| 8000×54×1.6        | H700II, H900HD  |                      |                  |   |
| 8300×54×1.6        | H750, H800      | ST8010               |                  | 1.0/1.4, 1.25, 2/3, 3/4                     |
| 8800×67×1.6        | H1080, HK1000   |                      |                  |   |

※54幅以上は2本入り, その他は5本入り。

※上記サイズ(全長)は一例です。その他サイズも製作いたします。